

## DES SERVICES À LA HAUTEUR DE VOS PROJETS



### Je prépare mon projet avec un conseiller.



Un expert vient chez moi  
et m'aide à concevoir mon projet.<sup>(1)</sup>



Un conseiller m'accueille en magasin  
pour m'aider à concrétiser mon projet.

### Je réalise mon projet avec Lapeyre.



Lapeyre me livre mes produits  
directement chez moi.



Un artisan qualifié se déplace chez moi  
pour installer mes produits.

(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin  
et sur [lapeyre.fr](http://lapeyre.fr), en fonction de votre lieu d'habitation.



LAPEYRE SAS au capital social de 77,496,636 € – RCS Paris 542 020 862 – Siège social : 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris. Ne pas jeter sur la voie publique. 07/2021


## BIEN PRENDRE LES MESURES DE VOTRE PORTE DE GARAGE



 **LAPEYRE**


# QUEL EST MON PROJET ?

## BIEN COMPRENDRE LES TYPES D'OUVERTURE AVANT DE MESURER




### SECTIONNELLE

La porte se compose de sections et nécessite un espace libre au plafond pour son ouverture totale. Motorisable. Portillon possible.




### ENROULABLE

Le tablier s'enroule autour d'un axe protégé par un coffre. Solution gain de place grâce à son faible encombrement, la porte se pose entre 2 murs, en applique ou en façade. Motorisation intégrée.




### BASCULANTE

2 type de manœuvres : L'ouverture de la porte de garage **non débordante** vers l'extérieur est idéale en bordure de voie publique. L'ouverture de la porte de garage **avec débordement** sur l'extérieur nécessite moins de place lors de son ouverture. Motorisable selon modèle. Portillon possible.




### COULISSANTE

La porte coulisse le long du mur. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne gênera l'ouverture totale de la porte côté refoulement. Motorisable selon modèle. Passage piéton.



### BATTANTE

Les 2 battants s'ouvrent vers l'extérieur ou vers l'intérieur selon modèle. Nécessite un dégagement sans obstacle et un sol plat. Interdite en bordure de voie publique. Non motorisable. Passage piéton.




### PLIANTE EN ACCORDÉON

Les vantaux s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur selon modèle. Nécessite un encombrement latéral pour l'ouverture des vantaux, 3 ou 4 selon les modèles. Non motorisable. Passage piéton.

## JE DÉFINIS L'ESPACE DISPONIBLE POUR CHOISIR MA PORTE DE GARAGE

Prenez les mesures comme indiquées sur le schéma en tenant compte des obstacles à l'intérieur du garage (tuyaux, interrupteur, portes, etc.) et complétez le tableau ci-dessous.

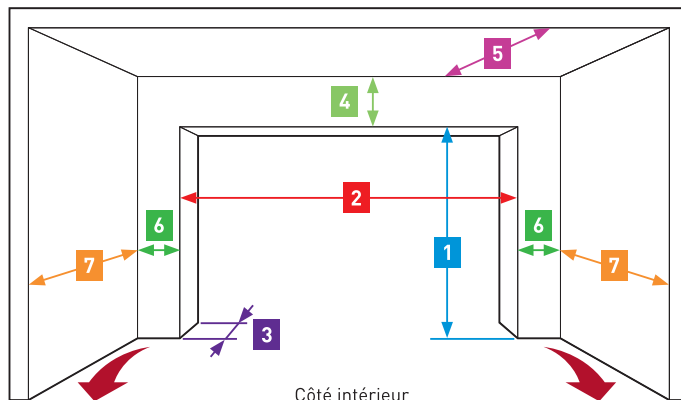

1	Hauteur du tableau fini (la plus faible)	cm
2	Largeur du tableau fini (la plus faible)	cm
3	Épaisseur du tableau (pose en tunnel)	cm
4	Retombée linteau	cm
5	Profondeur plafond (espace libre)	cm
6	Écoinçon à gauche	cm
6	Écoinçon à droite	cm
7	Refoulement à gauche (espace libre)	cm
7	Refoulement à droite (espace libre)	cm

## DÉCRIVEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS

(Par exemple : la sortie est-elle en retrait ou directement sur la rue, souhaitez-vous une couleur spécifique, un apport de lumière, une motorisation, un passage piéton, etc.)

.....

.....

.....

.....

.....